



FRESADORA UNIVERSAL

VK - 300U




CONFIABILIDADE

FRESADORA UNIVERSAL

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

DESCRIÇÃO TÉCNICA	VK-300U	
MESA		
Dimensões da Mesa	mm	1.270 X 300
Peso admissível sobre a Mesa	kg	350
Número de ranhuras	nº	3
Dimensão ranhuras em T	mm	16
Giro da Mesa sobre Carro	graus	45°
CURSOS		
Curso Longitudinal - Eixo X	mm	920
Curso Transversal - Eixo Y	mm	380
Curso Vertical - Eixo Z	mm	450
AVANÇOS		
Avanços de trabalho - Eixo X	mm/min.	22/48/77/112/240/384
Avanço rápido - Eixo X	mm/min.	1.250
Avanços infinitivamente variáveis - Eixo Y	mm/min.	50 / 2200
Avanço - Eixo Z	mm/min.	430 - avanço rápido
EIXO ÁRVORE HORIZONTAL		
Alojamento do Eixo Horizontal	cone	ISO-40
Distância centro eixo árvore/mesa	mm	450
Rotações do eixo horizontal - gamas baixas	rpm	75/168/230/310/420
Rotações do eixo horizontal - gamas altas	rpm	515/700/1280/1730
CABEÇOTE VERTICAL (INCLINÁVEL)		
Alojamento do Eixo Vertical	cone	ISO-40
Distância centro eixo árvore/mesa	mm	319
Rotações do eixo vertical - gamas baixas	rpm	78/175/240/330/440
Rotações do eixo vertical - gamas altas	rpm	560/756/1370/1800
Inclinação lateral (direita - esquerda)	graus	50°
MOTORES		
Motor Principal	HP	5
Motor movimento longitudinal - Eixo X	HP	3/4
Motor movimento transversal - Eixo Y	HP	1/2
Motor movimento vertical - Eixo Z	HP	1/2
Motor bomba refrigeração	HP	1/8
DIMENSÕES E PESO		
Dimensões (frontal x lateral x altura)	mm	2.146 x 1.750 x 1.970
Peso líquido	kg	2.450

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especificações técnicas dos equipamentos acima, sem prévio aviso

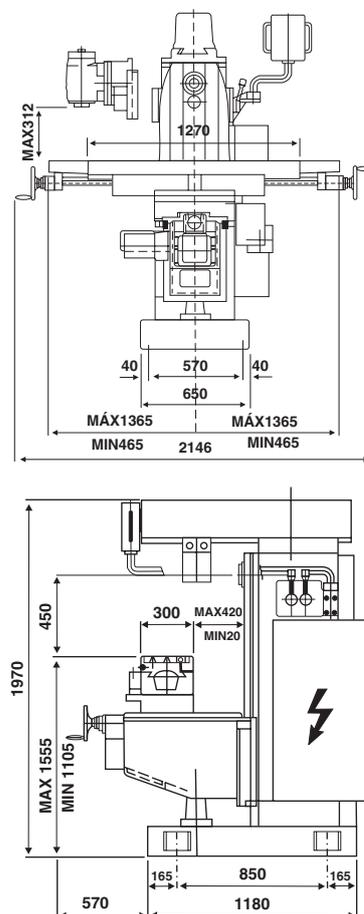

ACESSÓRIOS STANDARD

- Cabeçote vertical com braço articulado
- Lunetas porta eixo
- Eixo Porta Fresa - diâmetro 27mm.
- Movimento eixo Y através de fuso de esferas
- Mesa com giro de 45°
- Sistema de refrigeração completo
- Sistema de lubrificação automática completa
- Quadro Elétrico completo com chave de segurança
- Proteções para os barramentos Y e Z
- Bandeja recolhadora de cavacos
- Luminária de trabalho
- Caixa de ferramentas de Serviço
- Manual de Instrução

Quadro elétrico completo com chave de segurança



Sistema de Lubrificação Automática programável para os barramentos e fusos



Painel de Comando montado sobre braço articulado de fácil manuseio



Cabeçote Vertical com inclinações laterais até 50°



Mesa com giro de 45° sobre carro transversal

BENER COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA.

Rua Missionários, 322 - Santo Amaro - Cep 04729-001 - São Paulo - SP - Brasil

Fone: (11) 5641-3993 - Fax: (11) 5641-3992 - e-mail: vendas@bener.com.br - www.bener.com.br

